

XG822FL

بیل مکانیکی چرخ زنجیری

مدل: XG822FL

توان مجاز موتور (178 hp) 133 kW

وزن عملیاتی: 21500 kg

حجم باکت: 0.91m³



نیروی حفاری باکت و بازو

5.7m Boom / 2.9 m Arm

150 KN	نیروی حفاری باکت بر اساس ISO
107 KN	نیروی حفاری بازو بر اساس ISO

ظرفیت ها

380 L	تانک سوخت
22 L	مایع خنک کننده موتور
25 L	روغن موتور
4 L	تجهیزات گردان
5.4 L	تجهیزات حرکت (هر طرف)
316 L	سیستم هیدرولیک
227 L	تانک هیدرولیک


تجهیزات استاندارد

Kawasaki – Japan	پمپ های هیدرولیک و شیر کنترل
Kawasaki – Japan	هیدروموتور و گیربکس گردان
	شاسی، بوم و بازو تقویت شده
	باکت سخت کاری شده
	سیستم لوله کشی جهت نصب چکش هیدرولیکی
	مانیتور دیجیتال رنگی 7 اینچ با 3 حالت کاری S-L-H و حالت B مخصوص چکش
	صندلی ارگونومیک متحرک و قابل تنظیم
	کابین مجهز به FOPS/ROPS
	رادیو AM/FM، سیستم تهویه هوای مطبوع و عایق صدا و گرد و غبار

اوزان و فشار زمینی

مجهز به بوم 5.7 متر، بازو 2.9 متر و باکت 0.91 متر مکعب			
نوع کفشک	عرض کفشک	وزن	فشار
Triple Grouser	600 mm	21500 kg	44.9 kPa


محدوده کاری

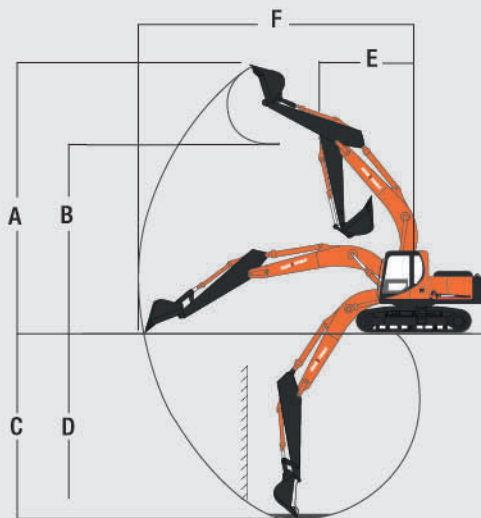

Arm length 2910 mm

Max. Cutting Height	A	9962mm
Max. Dumping Height	B	6527mm
Max. Digging Depth	C	6925mm
Max. Vertical Digging Depth	D	5327mm
Min. Swing Radius	E	3540mm
Max. Digging Reach at Ground Level	F	9871mm

Boom length 5700 mm

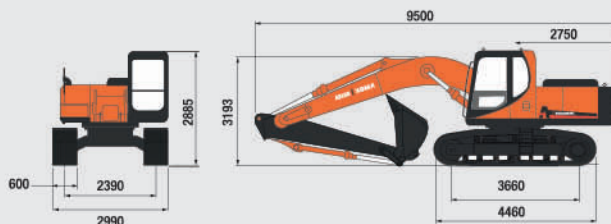

اندازه ها به میلیمتر می باشد.

موتور

ISUZU 4HK1X	مدل
آب خنک، چهارزمانه، خطی، سیستم سوخت رسانی ریل مشترک	نوع
توربو شارژر و اینترکولر	تنفس
2000 (rpm) در (178 hp) 133 kW	قدرت مجاز
4	تعداد سیلندر
5.193 L	حجم موتور

سیستم هیدرولیک

هیدرو پمپ ها

2 عدد پمپ پیستونی با دی (جابجایی) متغیر	پمپ اصلی
2 x 200 (L/min)	بیشترین جریان روغن
یک عدد پمپ دنده ای	پمپ پایلوت

هیدرو موتور ها

2 عدد موتور پیستونی مجهز به ترمز پارک	حرکت
1 عدد موتور پیستونی	گردان

تنظیمات فشار کاری

34.3 MPa	مدار تجهیزات کاری
27.5 MPa	مدار گردان
34 MPa	مدار حرکت
37.3 MPa	افزایش قدرت

سازه فوقانی

11.3 (rpm)	سرعت گردش
------------	-----------

سازه تحتانی

5.3 km/h: کم: 3 km/h: زیاد:	سرعت حرکت
205 kN	حداکثر نیروی کشش
در حالت بیشینه 35° - 70%	قابلیت حرکت در شیب